

topex® Edelstahl-Befestiger für Holzunterkonstruktionen


Anwendungsbeispiele

7680



Zulassung Z-14.1-407

Topex® Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Paneel-Bohrschraube, SW 8, mit Bohrspitze Nr.2, mit Sicherheitsgewinde Ø 6,5 / 7,3 mm, zur Befestigung von Sandwichpaneelen auf Holzunterkonstruktion, max. Bohrleistung in Stahl 0,8 mm.
Verarbeitungsempfehlung: Schrauberdrehzahl max. 1000 U/min.




Länge [mm]

Ø 6,3/7,0 x 75	90	102	125	145	165	177	200
----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Isolationsdicke [mm]

min	30	45	60	80	100	110	130
max	30	45	60	80	100	120	155




7653/7654



Zulassung Z-14.1-4
Zulassung Z-14.4-407
Zulassung Z-14.1-537

Topex® Edelstahl 1.4301 (A2) gewindefurchende Fassadenschraube, Typ A, zur Befestigung von Stahl- oder Aluminiumprofilen auf Holzunterkonstruktionen und kaltgewalzten Profilträgern und Dachpfetten bis maximal 3,0 mm Stärke.



7653

7654



SW 8



SW 3/8"

Art. 7653 / 7654 (Ø 6,5): Abmessungen / Längen

6,5 x 20 mm
6,5 x 25 mm
6,5 x 32 mm
6,5 x 38 mm
6,5 x 45 mm
6,5 x 50 mm
6,5 x 65 mm
6,5 x 75 mm
6,5 x 90 mm
6,5 x 100 mm
6,5 x 115 mm
6,5 x 150 mm
6,5 x 175 mm
6,5 x 200 mm




SW 8 /
SW 3/8"

SW 3/8"

6,5 x 220 mm
6,5 x 240 mm
6,5 x 260 mm

empfohlene Vorbohrdurchmesser

Profilstärke [mm]	Typ	Schrauben Ø [mm]	Bohr Ø [mm]
0,63 – 0,75	A	6,5	4,00
0,88 – 1,25	A	6,5	4,50
1,50 – 2,00	A	6,5	5,00
2,00 – 3,00	A	6,5	5,70
Holz – UK	A	6,5	4,80



Die folgende Farbkarte stellt einen Teil unserer derzeit lieferbaren Standardfarben dar.

Britisch BSC und RAL Farben			
Black	BS00E53	Hellelfenbein	RAL 1015
White	BS00E55	Feuerrot	RAL 3000
Terracotta	BS04C39	Purpurrot	RAL 3004
Poppy Red	BS04E53	Ultramarine	RAL 5002
Vandyke Brown	BS08B29	Saphirblau	RAL 5003
Bamboo	BS08C35	Brilliantblau	RAL 5007
Goosewing Grey	BS10A05	Azurblau	RAL 5009
Mushroom	BS10B19	Enzianblau	RAL 5010
Svelte Grey	BS10B23	Verkehrblau	RAL 5017
Honesty	BS10C31	Ozeanblau	RAL 5020
Morland Green	BS12B21	Patinagrün	RAL 6000
Olive Green	BS12B27	Laubgrün	RAL 6002
Juniper Green	BS12B29	Moosgrün	RAL 6005
Jade	BS14C37	Fehgrau	RAL 7000
Albatross	BS18B17	Basaltgrau	RAL 7012
Merlin Grey	BS18B25	Schiefergrau	RAL 7015
Grey	BS18B29	Anthrazitgrau	RAL 7016
Wedgewood Blue	BS18C37	Umbragrau	RAL 7022
Ozean Blue	BS18C39	Blaugrau	RAL 7031
Solent	BS18E53	Kieselgrau	RAL 7032
		Gelbgrau	RAL 7034
		Lichtgrau	RAL 7035
		Staubgrau	RAL 7037
		Sepiabraun	RAL 8014
		Cremeweiss	RAL 9001
		Grauweiss	RAL 9002
		Weissaluminium	RAL 9006
		Graualuminium	RAL 9007
		Reinweiss	RAL 9010

Mindestbestellmenge farbige Befestiger 1000 Stück je Artikel / je Farbe.




Sonderfarben sind gegen Aufpreis lieferbar.

topex-piasta® Bimetall – Bohrschrauben




Anwendungs- beispiele

Bimetall Bohrschrauben aus austenitischem Edelstahl 1.4301 (A2) mit gehärteter Bohrspitze.
Die empfohlene Lösung für Aussenanwendungen.

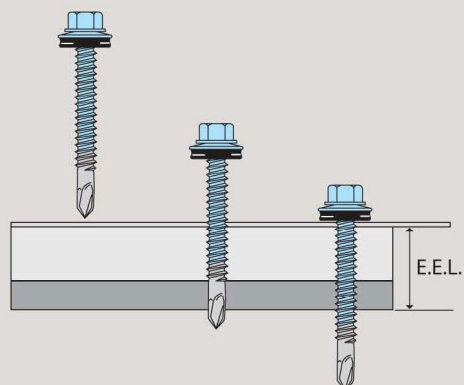

Anwendung:

Topex-piasta® Verbindungselemente mit angeschweißter Bohrspitze müssen mit mindestens 2 Gewindegängen des Edelstahlteiles (E.E.L.) aus Bauteil II auf der dem Bauteil I abgewandten Seite herausstehen.



7510



Zulassung Z-14.1-4
Zulassung Z-14.1-537

ETA-10/0199

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube SW 8, mit Bohrspitze Nr. 2, zur Befestigung auf kaltgewalzten Profilträgern von 2 x 0,63 – 3,5 mm.


** (auch mit aufgespritztem Nyco-Kopf mit Flügel zur Befestigung von Dachbahnen-Kombinations-Paneele erhältlich, siehe Seite 9)



SW 8



SW 11

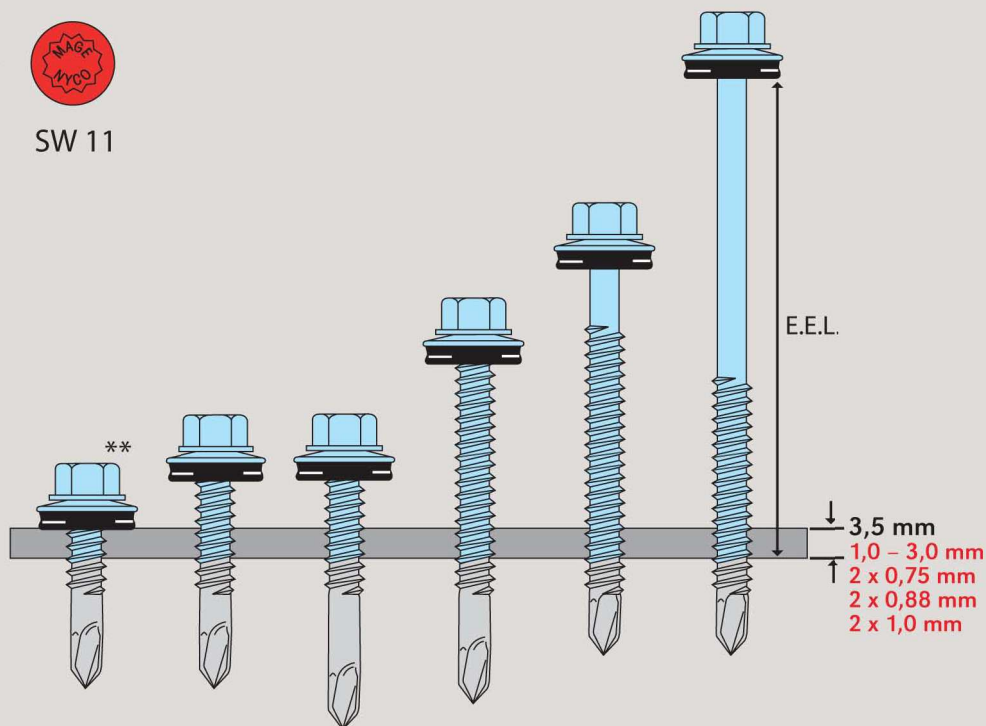

Länge Ø 5,5 x 25	28	38	50	60	80	mm
E.E.L.	10	13	18	25	47	68 mm

7516 / 7518




Zulassung Z-14.1-519

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit reduzierter Bohrspitze Nr. 1, zur Befestigung von Stehfalzprofilhaltern auf kaltgewalzten Dachpfetten von 1,2 – 1,6 mm (7516) und auf kaltgewalzten Profilträgern von 0,63 – 1,00 mm oder von Flachblechen auf Dachpfetten bis 1,6 mm (7518).

Anwendungsbeispiele



SW 8

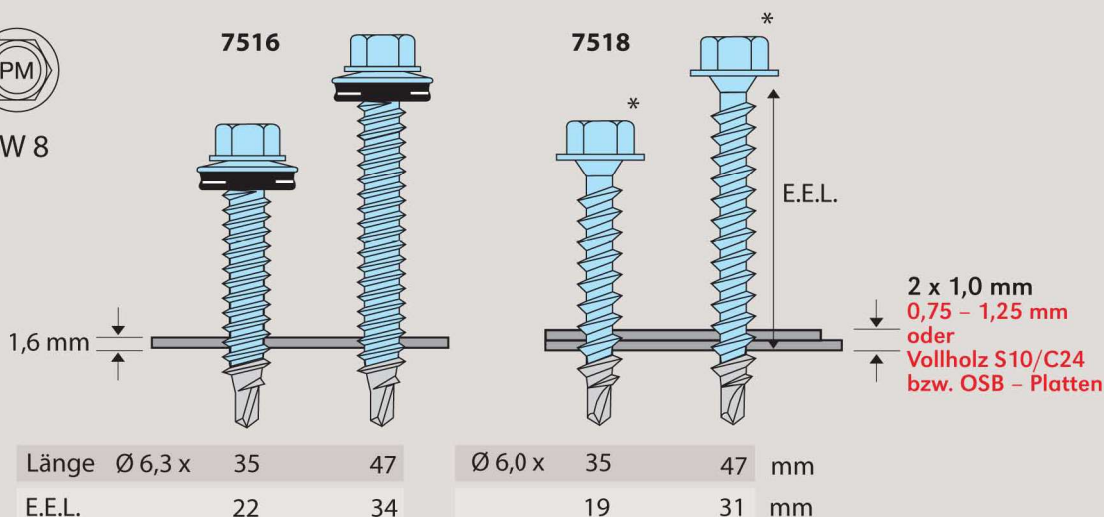

7517 / 7519





Zulassung Z-14.1-519

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit Bohrspitze Nr. 2, zur Befestigung von Stehfalzprofilhaltern auf kaltgewalzten Dachpfetten von 1,5 – 3,5 mm (7517) und auf kaltgewalzten Profilträgern von 1,25 – 1,5 mm oder von Flachblechen auf Dachpfetten bis 3,2 mm (7519).



SW 8

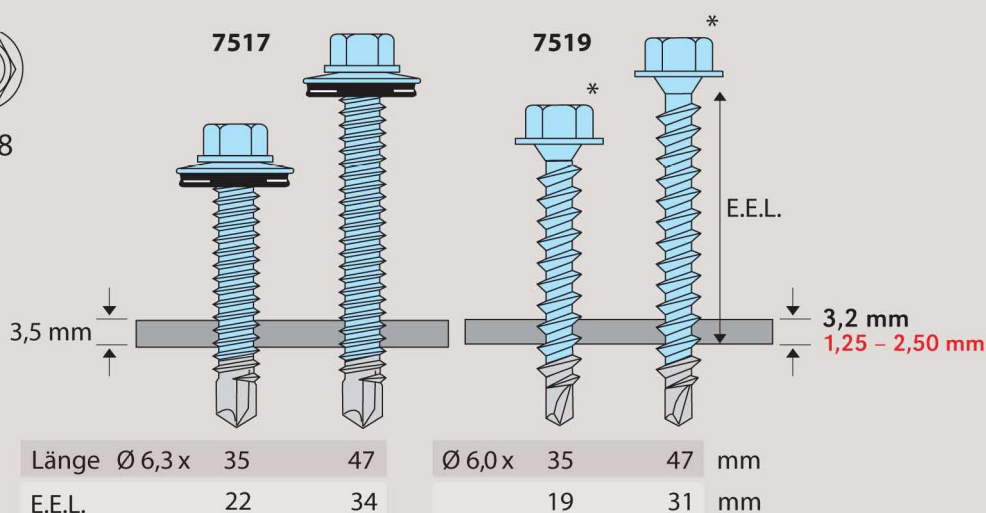



7970/23

Drehmomentbegrenzer für 7518 und 7519.



E.E.L. = Effektive Edelstahl Länge

Anwendungs- beispiele



7520 / 7521



Zulassung Z-14.1-4

ETA-10/0199

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit Bohrspitze Nr. 3, zur Befestigung auf kaltgewalzten Profilträgern und Dachpfetten von 1,5 – 6,0 mm.
Artikel 7520 ist auch in Edelstahl A4 als «7524» in den Längen 26 mm, 32 mm, 38 mm und 60 mm erhältlich.


** (auch mit aufgespritztem Nyco-Kopf mit Flügel zur Befestigung von Dachbahnen-Kombinations-Paneele erhältlich, siehe Seite 9)



SW 8



SW 11

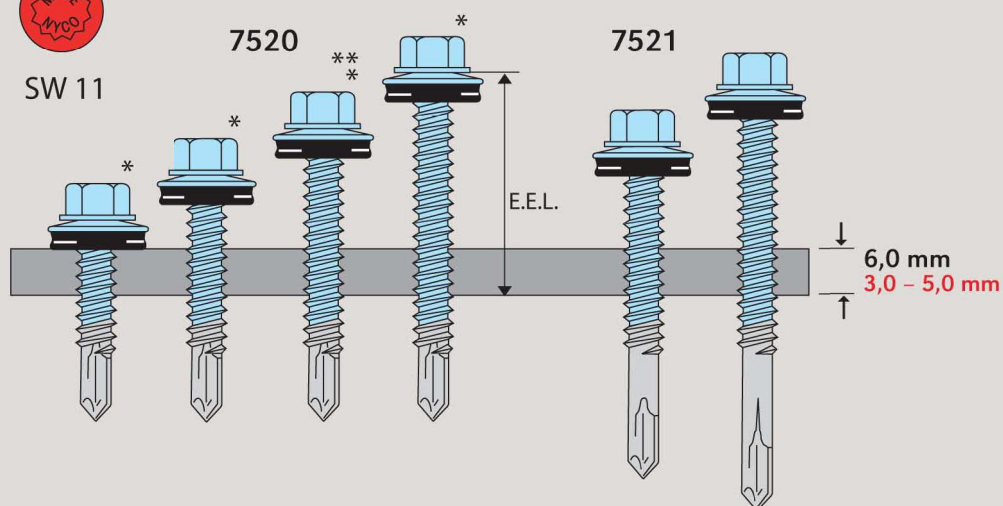

Länge Ø 5,5 x	26	32	38	50	43	56	225	250	mm
E.E.L.	10	16	22	34	20	28	210	235	mm

7525



Zulassung Z-14.1-4


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit Bohrspitze Nr. 3, zur Befestigung auf kaltgewalzten Profilträgern und Dachpfetten von 1,5 – 6,0 mm.



SW 8



SW 11

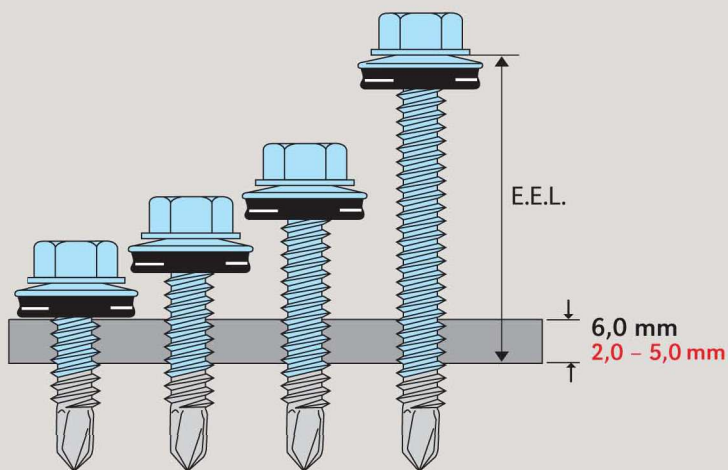

Länge Ø 6,3 x	25	32	38	60	mm
E.E.L.	10	16	22	47	mm

7530**Zulassung Z-14.1-4****ETA-10/0199**

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit Bohrspitze Nr. 5, zur Befestigung auf warmgewalzten Profilträgern von 4,0 – 12,5 mm.

7530 ist auch in Edelstahl A4 als «7534» in der Länge 40 mm erhältlich.


** (auch mit aufgespritztem Nyco-Kopf mit Flügel zur Befestigung von Dachbahnen-Kombinations-Paneele erhältlich, siehe Seite 9)



SW 8






SW 11

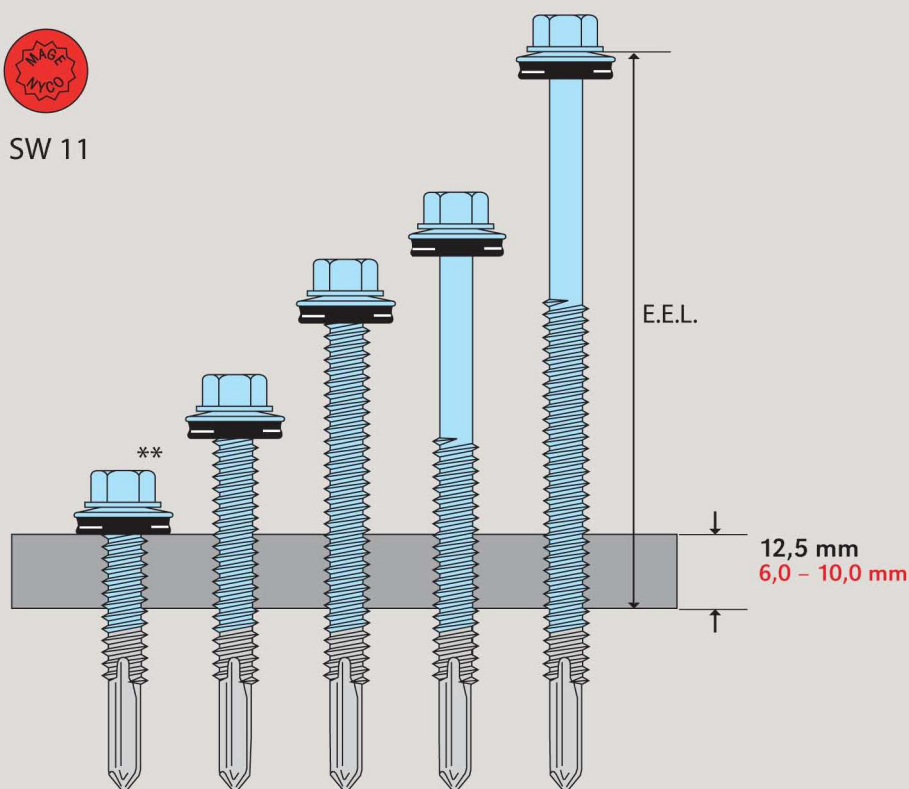

Länge Ø 5,5 x	40	50	62	80	100	225	250	280	mm
E.E.L.	16	26	38	56	76	201	226	255	mm

Anwendungsbeispiele

**7540****Zulassung Z-14.1-537**

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube SW 7, SW 8, mit Bohrspitze Nr. 3, zur Befestigung auf kaltgewalzten Profilträgern und Dachpfetten von 1,2 – 3,5 bzw. 4,5 mm.

7540 ist auch in Edelstahl A4 als «7544» in 4,8 x 22 mm erhältlich.




SW 7




SW 8



SW 11

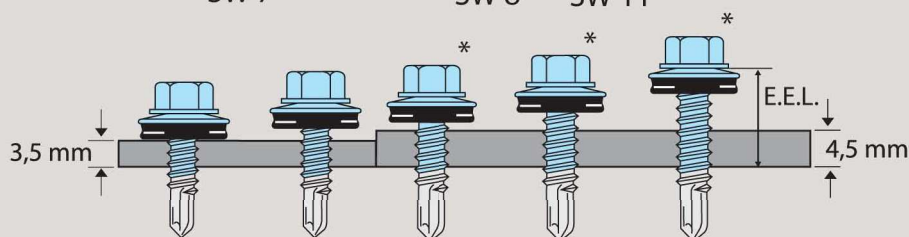

Länge Ø 4,2 x	19	21			
Ø 4,8 x			22	25	31
E.E.L.	8	14	10	13	19



7550



Zulassung Z-14.1-4

ETA-10/0199


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit reduzierter Bohrspitze Nr. 1, zur Verbindung von Trapezblechen bei Überlappungen von maximal 2 x 1,25 mm. 7550 ist auch in Edelstahl A4 als «7554» als 4,8 x 20 mm erhältlich.



SW 8



SW 11

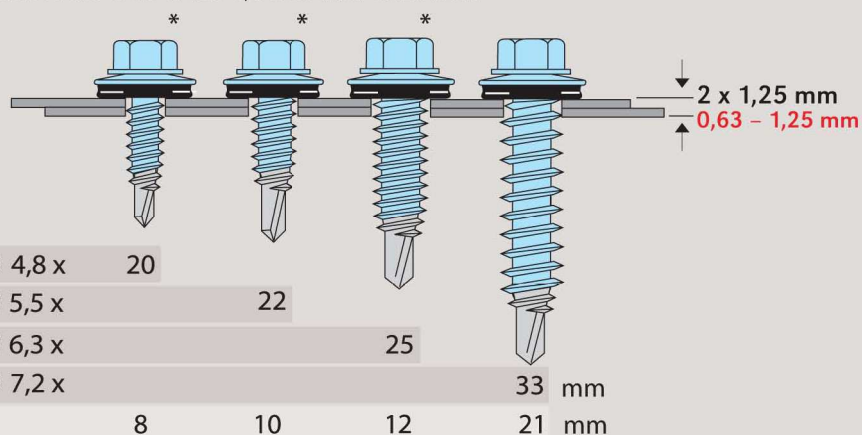

Länge	Ø 4,8 x	20		
	Ø 5,5 x		22	
	Ø 6,3 x			25
	Ø 7,2 x			33 mm
E.E.L.		8	10	12 21 mm

7553



Zulassung Z-14.1-4


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit reduzierter Bohrspitze Nr. 1, mit Hinterstich, zur Verbindung von Trapezblechen bei Überlappung von maximal 2 x 1,25 mm.



SW 8



SW 11

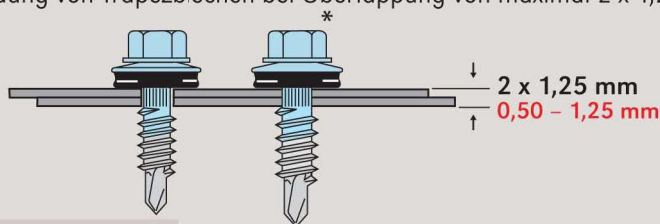

Länge	Ø 4,8 x	20	
	Ø 5,5 x		22 mm
E.E.L.		8	10 mm

7561 / 7565



Zulassung Z-14.1-4

ETA-10/0199


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Bohrschraube, SW 8, mit reduzierter Bohrspitze Nr. 1, zur Befestigung von profilierten Blechen auf Holzunterkonstruktion. Verankerungstiefe 7 x Ø.



SW 8






SW 11


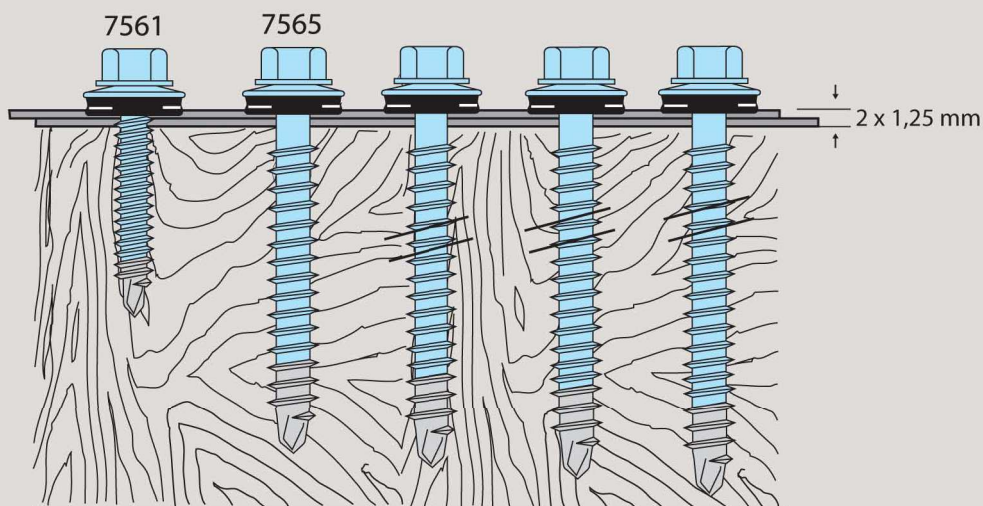


Länge	Ø 4,8 x 35								
		Ø 6,5 x 50	65	75	90	115	130	150	175 mm

Anwendungsbeispiele



Anwendungs- beispiele



7570



Zulassung Z-14.4-407


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Panel-Bohrschraube, SW 8, Bohrspitze Nr. 3, mit Sicherheitsgewinde, Ø 5,5 / 6,3 mm, zur Befestigung von Sandwichpaneelen auf Profilträgern und Dachpfetten von 1,5 – 6,0 mm.



SW 8



SW 11

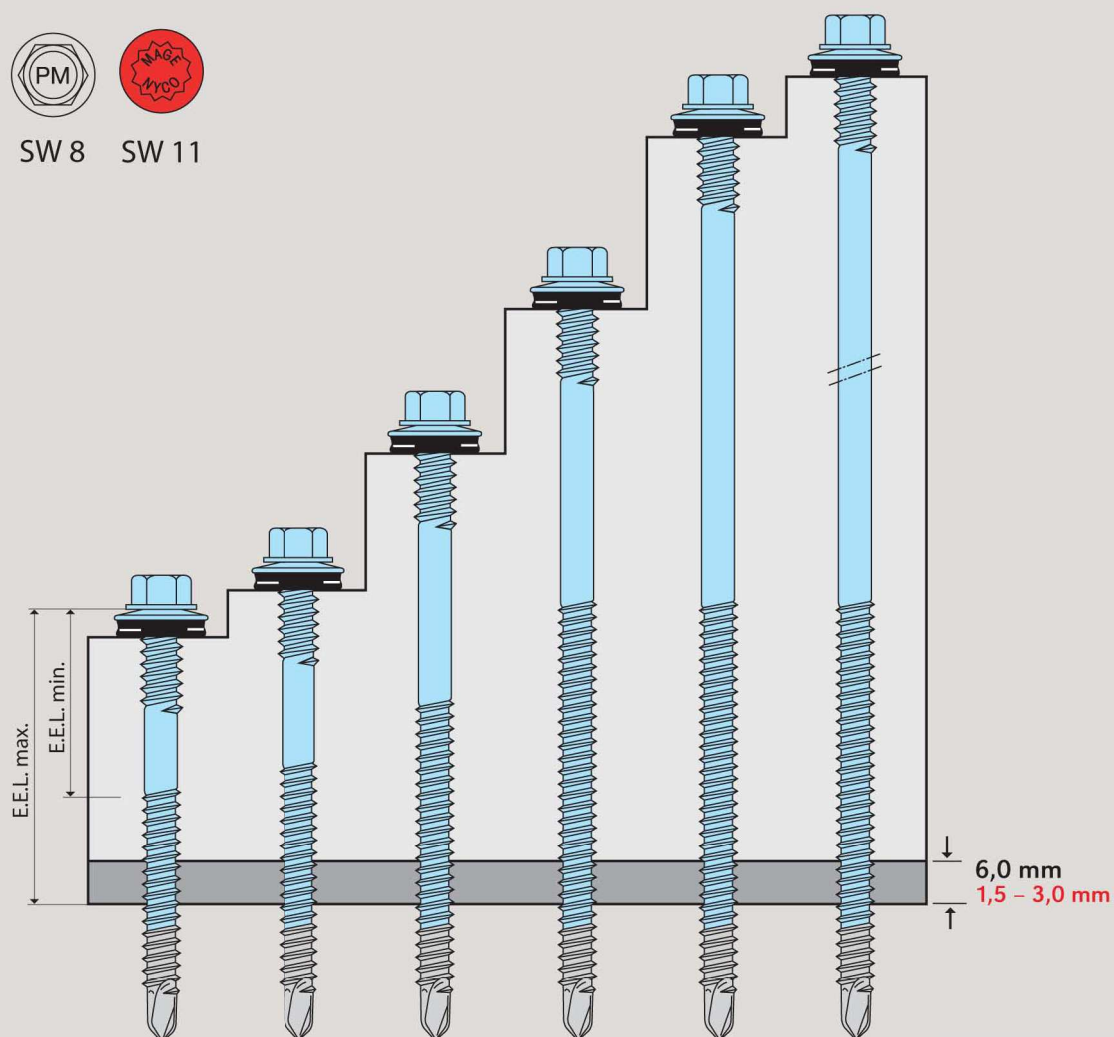

Länge [mm]

Ø 5,5/6,3 x 70	85	110	125	145	175
----------------	----	-----	-----	-----	-----

E.E.L. [mm]

min	28	38	58	63	68	98
max	54	65	90	105	125	155

Isolationsdicke [mm]

min	22	32	52	57	62	92
max	45	60	85	100	120	150

7571



Zulassung Z-14.4-407


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Paneel-Bohrschraube, SW 8, Bohrspitze Nr. 2, mit Sicherheitsgewinde, Ø 5,5 / 6,3 mm, zur Befestigung von Sandwichpaneelen auf Profilträgern und Dachpfetten von 1,2 – 3,5 mm.





SW 8



SW 11

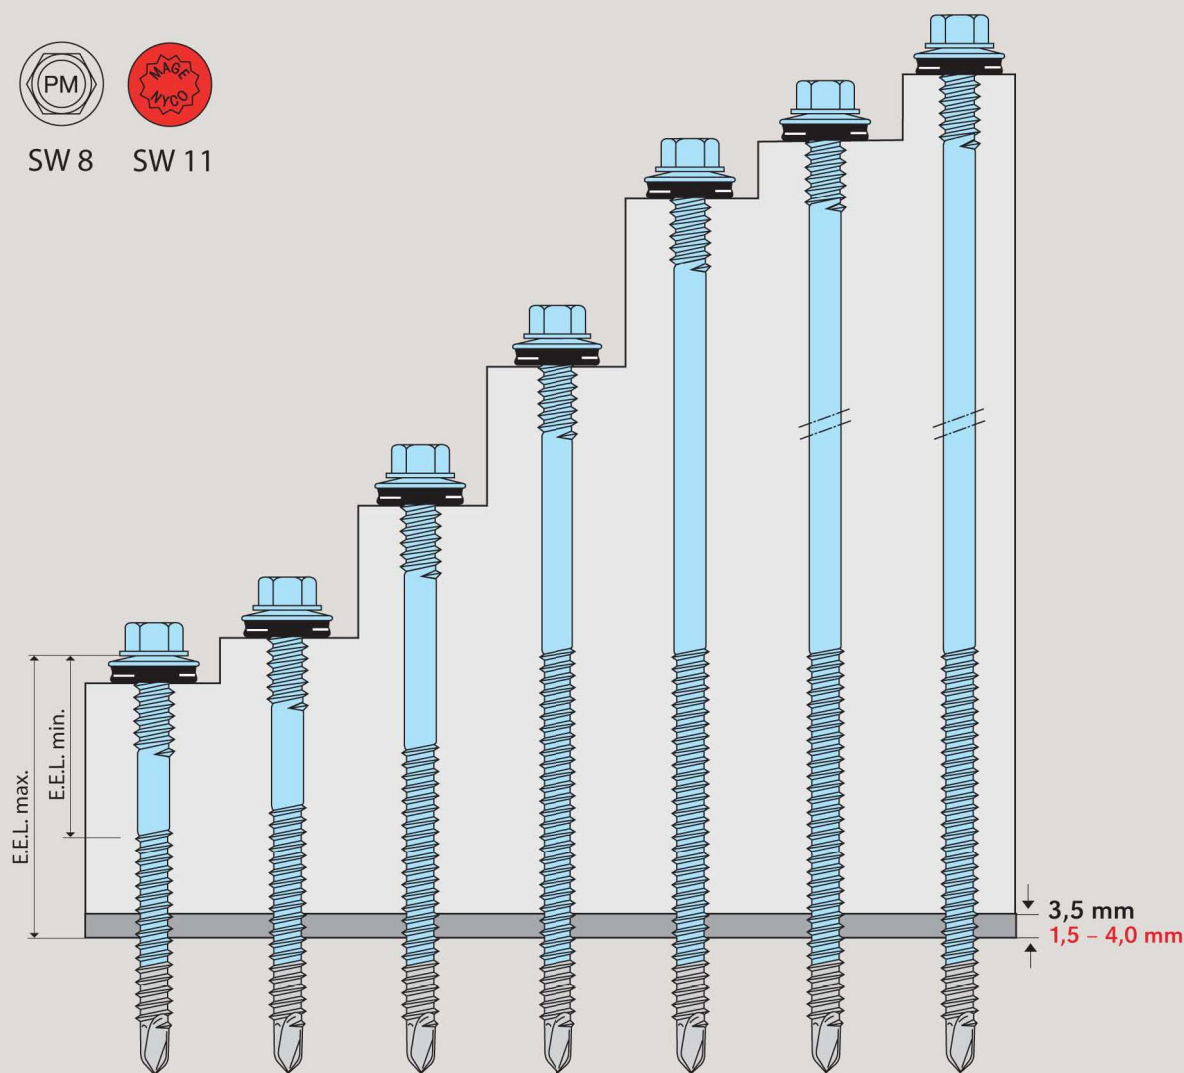

Anwendungsbeispiele



Länge [mm]

Ø 5,5/6,3 x 70	85	110	125	145	175	195
----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----



E.E.L. [mm]

min	29	39	59	64	69	99	119
max	50	65	90	105	125	155	175

Isolationsdicke [mm]

min	26	36	56	61	66	96	116
max	44	61	86	101	121	151	171

Anwendungs- beispiele



7575



Zulassung Z-14.4-407


Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Panel-Bohrschraube, SW 8, Bohrspitze Nr. 5, mit Sicherheitsgewinde, Ø 5,5 / 6,3 mm, zur Befestigung von Sandwichpaneelen auf Profilträgern von 4,0 – 12,5 mm.



SW 8



SW 11

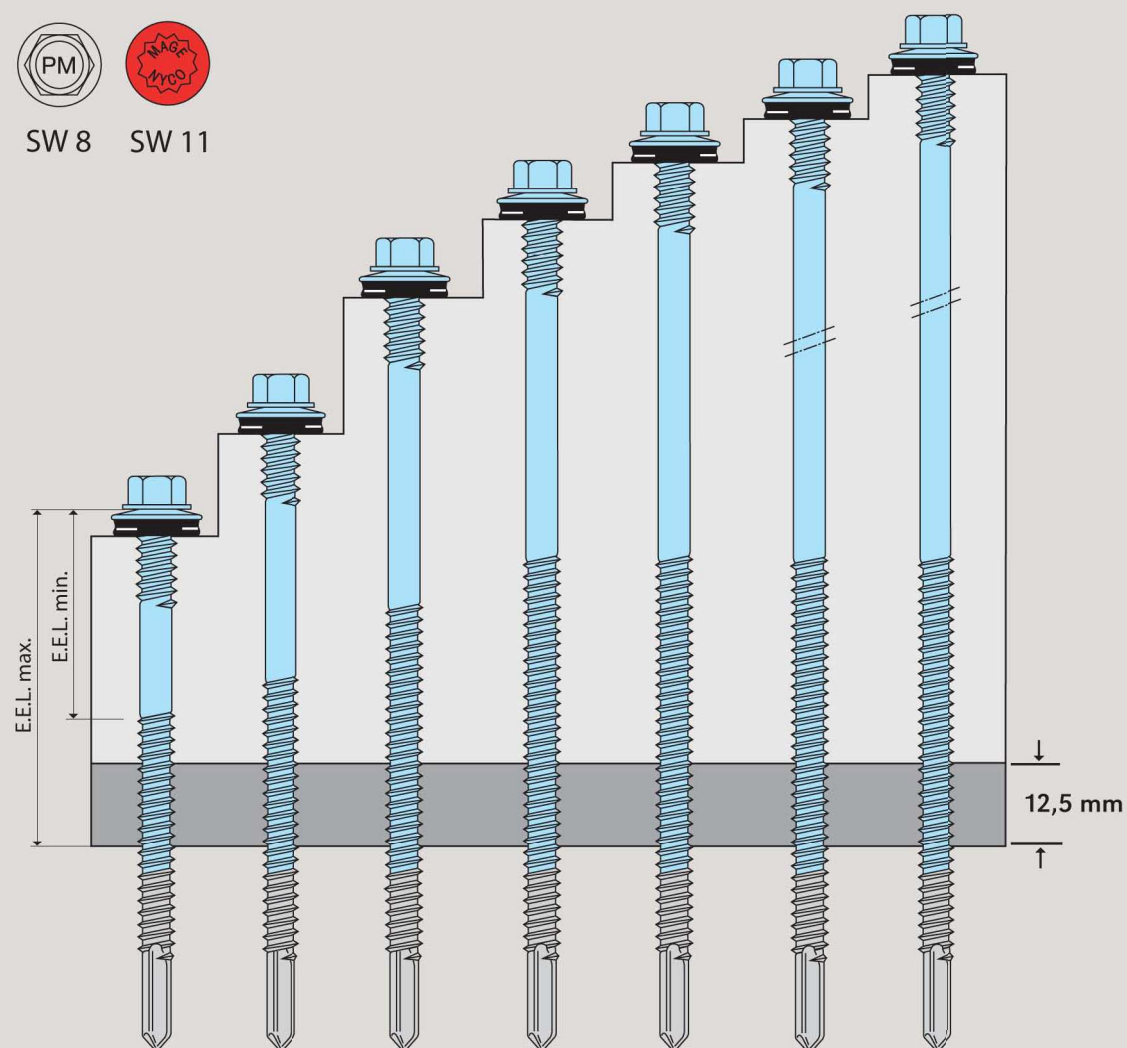

Länge [mm]

Ø 5,5/6,3 x 80 95 115 135 155 175 195

E.E.L. [mm]


min	34	41	61	81	101	121	141
max	54	69	89	109	129	149	169

Isolationsdicke [mm]


min	22	29	49	69	89	109	129
max	42	57	77	97	117	137	157

7580**Zulassung Z-14.4-407**

Topex-piasta® Bimetall Edelstahl 1.4301 (A2) 6-Kant-Paneel-Bohrschraube, SW 8, mit reduzierter Bohrspitze Nr. 1, mit Sicherheitsgewinde Ø 6,3 / 7,0 mm, zur Befestigung von Sandwichpaneelen auf Holzunterkonstruktionen. Verankerungstiefe ≥ 50 mm.

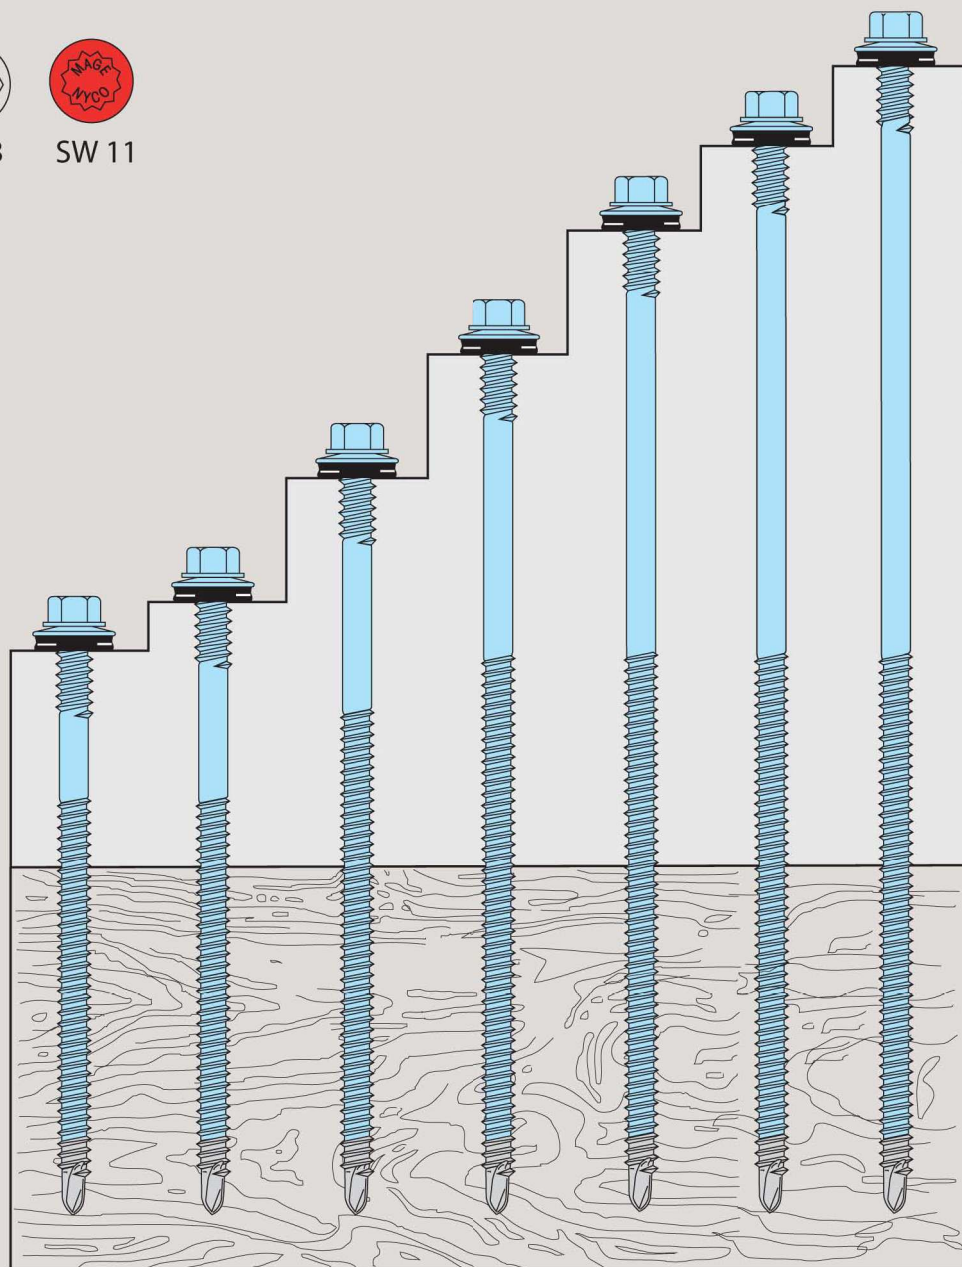**SW 8****SW 11**

Anwendungs- beispiele



Länge [mm]

Ø 6,3/7,0 x 102	122	142	162	177	200	220	240	260
min	27	47	67	87	102	125	145	165
max	50	70	90	110	125	147	167	187

Isolationsdicke [mm]

min	27	47	67	87	102	125	145	165	185
max	50	70	90	110	125	147	167	187	207